


**SET DI CARATTERI STANDARD:
SET OF STANDARD CHARACTERS :**

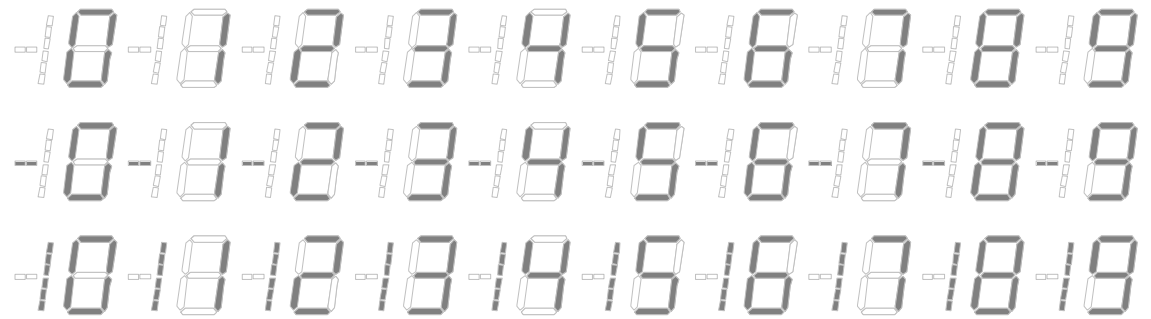

SCHEMI DI COLLEGAMENTO:

- 5 FERMATE -> vedi **B20**
- 10 FERMATE -> vedi **B20**
- 20 FERMATE -> vedi **B20**
- SERIALE -> vedi **P21**

CONNECTION SCHEMES:

- 5 STOPS -> see **B20**
- 10 STOPS -> see **B20**
- 20 STOPS -> see **B20**
- SERIAL -> see **P21**

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

Aimentazione / Power supply:	10 + 30 V AC/DC
Assorbimento / Electrical input:	70 mA max @ 24 VDC
Collegamenti / Connections:	interfaccia optoisolata 5 ingressi / 5 inputs optoinsulated interface
Segnali / Signals:	10 + 30 V AC/DC
Impedenza di ingresso / Input impedance:	2 K

www.robortelli.com info@robortelli.com

ROBERTELLIARDUINO

DESCRIZIONE / DESCRIPTION: Display DSB30 – Dati tecnici <i>DSB30 display – Technical features</i>	DIS:	B 01
	REV.:	2
	DATA:	04/11/06